



Open Price

▶ What is the X.SUM ?

時代は今まさにサミングアンプ戦国時代！小スペースハイクォリティで1970年代より時代を先取りしていた時代は今まさにサミングアンプ戦国時代！小スペースハイクォリティーミキサーでは1970年代より時代を先取りしていたSpeckが新兵器で参入です。その名もXsum！わずか1Uのコ 塔pクトなボディに信じられないポテンシャルを搭載しています。ボリューム/パンの付いたステレオのラインアンプモジュールをなんと！16機も搭載！つまり合計32chの入力！しかも各モジュールはMIX-Bと呼ばれる簡易4バスモードに対応していて、切り替えスイッチも付いています。フロントにはヘッドフォン端子も搭載し、使い勝手は抜群です！音質はSpeckの標準音質そのまま。各モジュールは信号ライン、グランドラインに幅広の専用取り回しを配慮しており、いわゆるCAD設計のおざなりな基盤とは全く品質が違います！また背面に設置されたEtherコネクターにより複数台をカスケードできます。小スペースが必須のライブ現場などで、わずか3Uで96インプットの簡易ミキサーを構築することが可能になるのです！早い時代から小スペース多チャンネルミキサーに着目していたSpeckならではの商品と言えるでしょう。今までのサミングアンプにありがちだった各チャンネルが重なって行くごとに音が散って薄くなる、歪みっぽくなるなどの現象とは一切無縁で豊かなヘッドルームに支えられて非常にストレートかつ豊かなサウンドを堪能出来ます。現在出回っているサミングアンプにはこのXsumの2、3倍の価格でありながらCAD設計で髪の毛の様に細い信号ラインでドライブしている機種も少なくありません。これで本当に大事なDAWの出力を委ねてしまって良いのでしょうか？答えはXsumを聞けば明かです。今後話題沸騰間違いなしのこのXsum、是非店頭にてチェックして下さい。貴方の常識が変わります。

▶ 16 Stereo Line Input-

- Stereo level control.
- Pan/balance control.
- Mix assign switch that routes input channel to the main stereo mix or Mix-B stereo mix.
- Mono Switch
- Left and right balanced TRS inputs.

▶ Master Section-

- Master level control.
- Stereo/mono switch.
- Monitor/Phone level provides adjustment to headphone jack and Mix-B output.
- headphone jack and Mix-B output.
- Balanced TRS stereo mix output.
- RJ-45 expander connector.

▶ Dimensions-

HxWxD=44mm x 483mm x 273mm

▶ Shipping Weight-

6.8kg



総輸入元



〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-24-11 HICビル2F

TEL : 03-5377-7031 web : <http://www.junctionmusic.co.jp>

e-mail : info@junctionmusic.co.jp

販売代理 及び 技術サポート

Alpha-mode Co,Ltd Tel : 03-5377-7033

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。 製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。ここに記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。


X.SUM Summing amp

Specifications

Frequency Response(12dB gain)	3Hz-54kHz(+0/-0.5dB)
THD+n(Gain 12, Output +24dBu)	0.0024%
Noise(22Hz-22kHz)	-102dBu(Residual output noise) -87dBu(16channels routed,faders off)
Maximum Input Level	+28dBu
Maximum Output Level	+28dBu
Input Impedance	30k Ohms(Balanced) 15k Ohms(Unbalanced)
Output Impedance	60 Ohms
Dimensions(Power Supply)	117mm(W)70mm(H)185mm(D)

OPTION

Mix-B Output Breakout Box

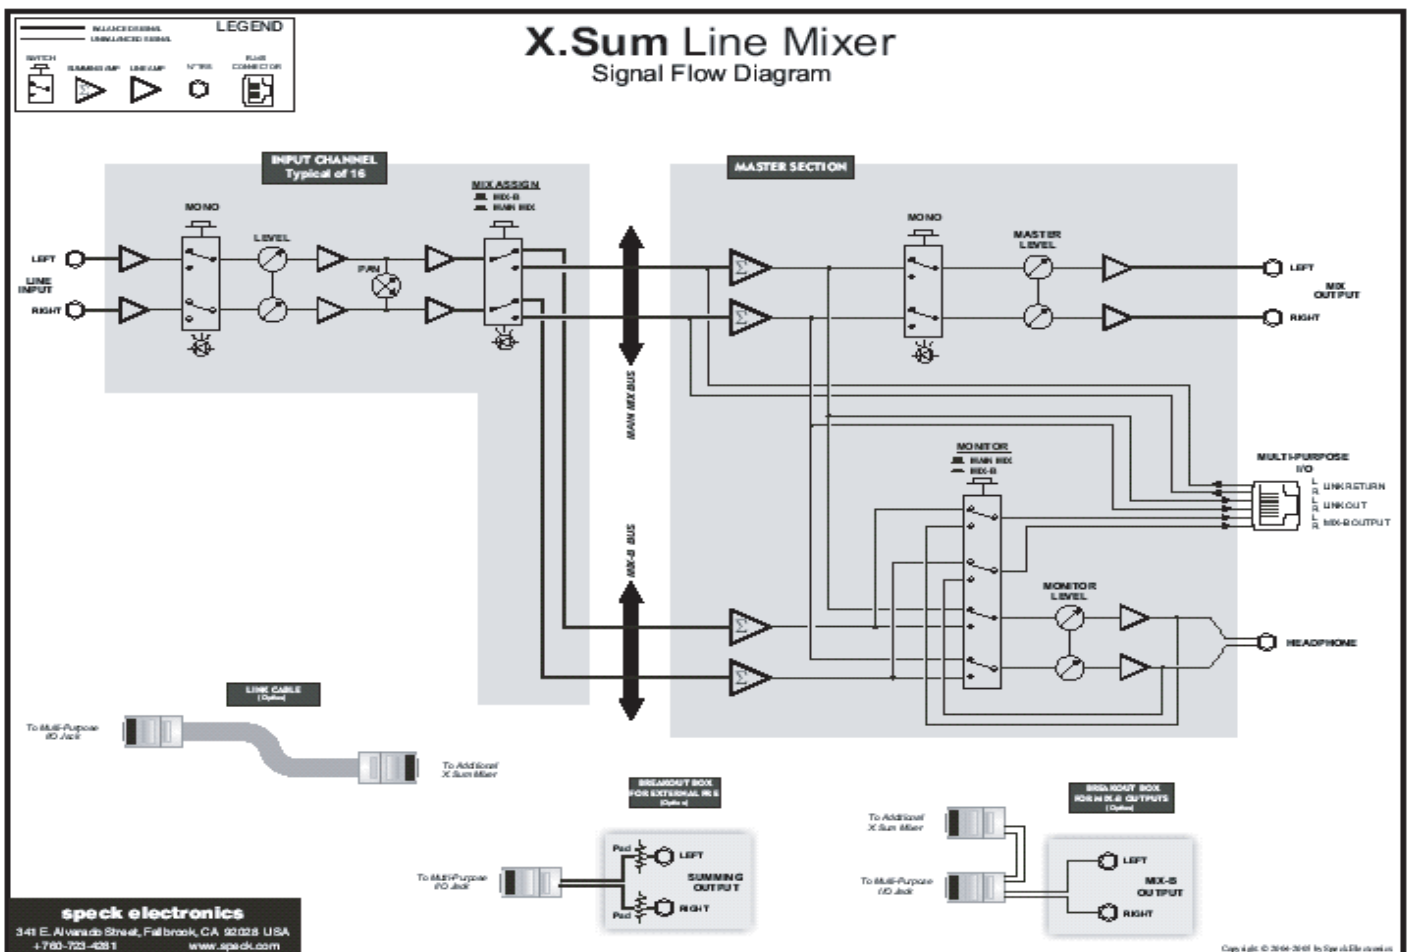

総輸入元



〒166-0012 東京都杉並区和田3-56-12

FAX : 03-5377-7033

web : <http://www.alphamode.net>

e-mail : info@alphamode.net

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。 製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。 ここに記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。